



Garagesectionaalpoort RenoMatic

NIEUW: bijzonder krasbestendig en vuilafstotend Duragrain Diamond oppervlak

HÖRMANN

M-profilering Woodgrain/ Decocolor

De garagesectionaalpoort RenoMatic met M-profilering wordt gekarakteriseerd door een gelijkmatige paneelverdeling en een gestructureerd of gelakt oppervlak.



Het **Woodgrain-oppervlak** valt op door het authentieke zaagsnedemotief en de robuustheid (afbeelding links in RAL 9016, verkeerswit).



Het gelakte **Decocolor-oppervlak** wordt aangeboden met natuurlijke houtlook in 3 decors (afbeelding links in decor Golden Oak). Dit oppervlak heeft niet hetzelfde aanzicht als het Decograin-oppervlak van de Hörmann-voordeuren.



RAL 9016
Verkeerswit



RAL 9006
Witaluminium




RAL 9007
Grijsaluminium



CH 703
Antraciet metallic



RAL 7016
Antracietgrijs



RAL 8028
Terrabruin



Decocolor
Decor Golden Oak



Decocolor
Decor Dark Oak




Decocolor
Decor Night Oak

► Garagesectionaalpoort RenoMatic M-profilering
Woodgrain in verkeerswit RAL 9016



L-profilering Planar/Decocolor

De garagesectionaalpoort RenoMatic met L-profilering overtuigt dankzij een grote paneelverdeling, een modern mat poort-aanzicht in de kleuren Matt deluxe en natuurlijke houtdecors.




Het gladde **Planar-oppervlak** in de 6 exclusieve Hörmann-kleuren Matt deluxe valt op door elegantie (afbeelding links in CH 703, Matt deluxe, antraciet metallic).




Het gelakte **Decocolor-oppervlak** wordt aangeboden met natuurlijke houtlook in 3 decors (afbeelding links in decor Golden Oak). Dit oppervlak heeft niet hetzelfde aanzicht als het Decograin-oppervlak van de Hörmann-voordeuren.



CH 9016 Matt deluxe
Verkeerswit




CH 9006 Matt deluxe
Witaluminium




CH 9007 Matt deluxe
Grijsaluminium




CH 703 Matt deluxe
Antraciet metallic




CH 7016 Matt deluxe
Antracietgrijs



CH 8028 Matt deluxe
Terrabruin



Decocolor
Decor Golden Oak



Decocolor
Decor Dark Oak




Decocolor
Decor Night Oak



L-profilering Duragrain ■ NIEUW


De garagesectionaalpoort RenoMatic met L-profilering overtuigt door het bijzonder krasbestendige en vuilafstotende Duragrain-oppervlak en een grote paneelverdeling.




Het gladde **Duragrain-oppervlak** in 8 moderne kleuren staat garant voor een duurzaam mooi poortaanzicht (afbeelding links in Diamond Stone).




De **eindlaag bestaat uit een zeer harde beschermingslak** en is bijzonder ongevoelig, krasbestendig en vuilafstotend.



Diamond Black



Diamond Anthracite



Diamond Basalt



Diamond Stone



Diamond Grey



Diamond Brown




Diamond Red




Diamond Green




Duragrain Diamond Black

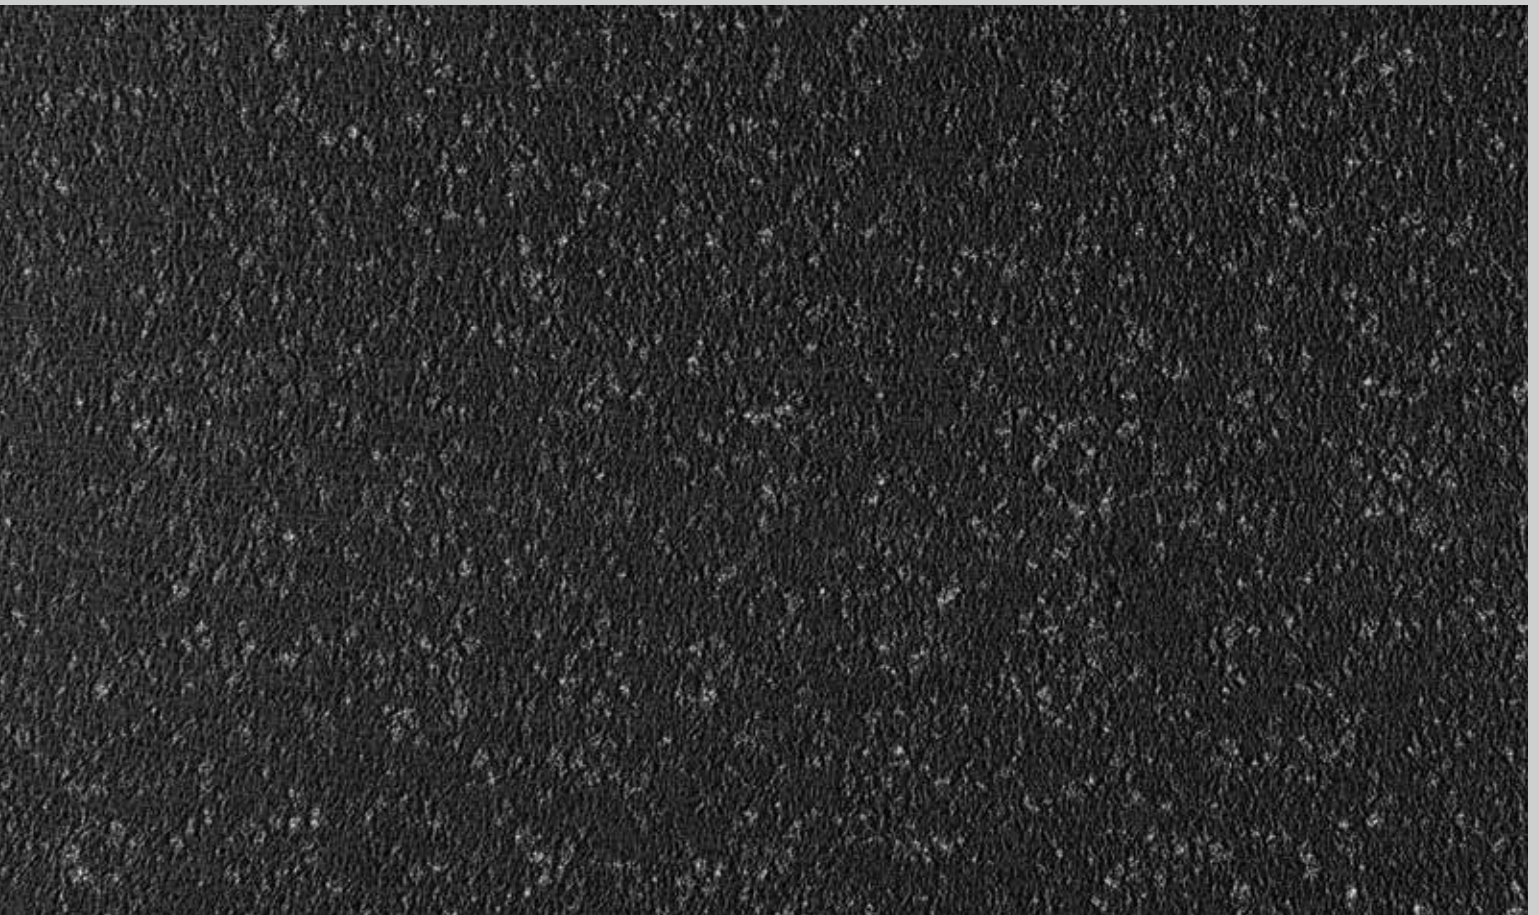


Duragrain Diamond Basalt

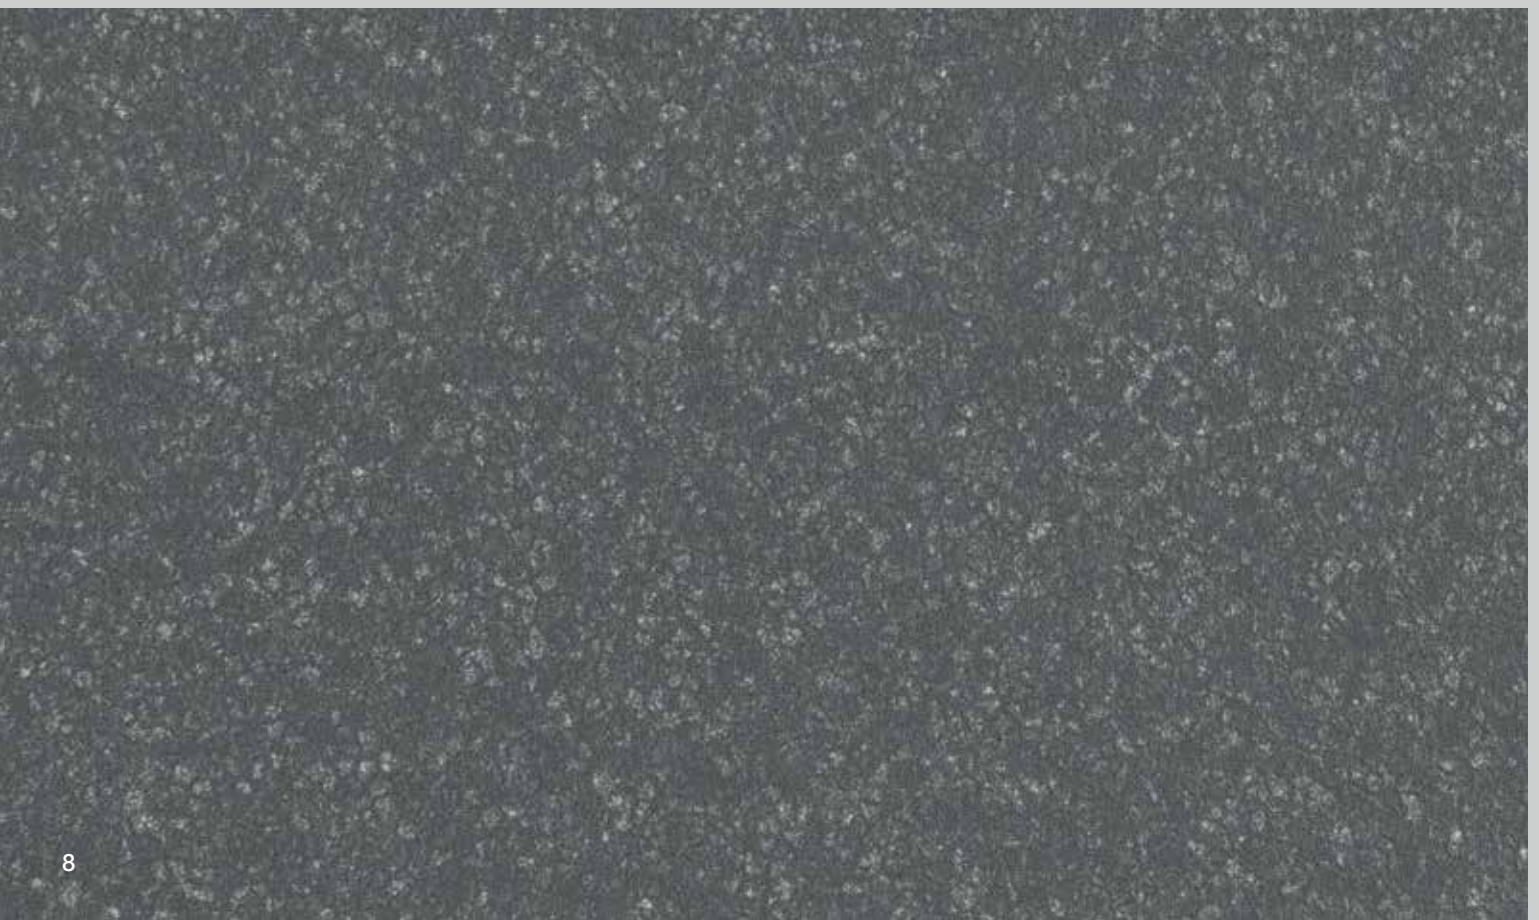


Duragrain Diamond Anthracite

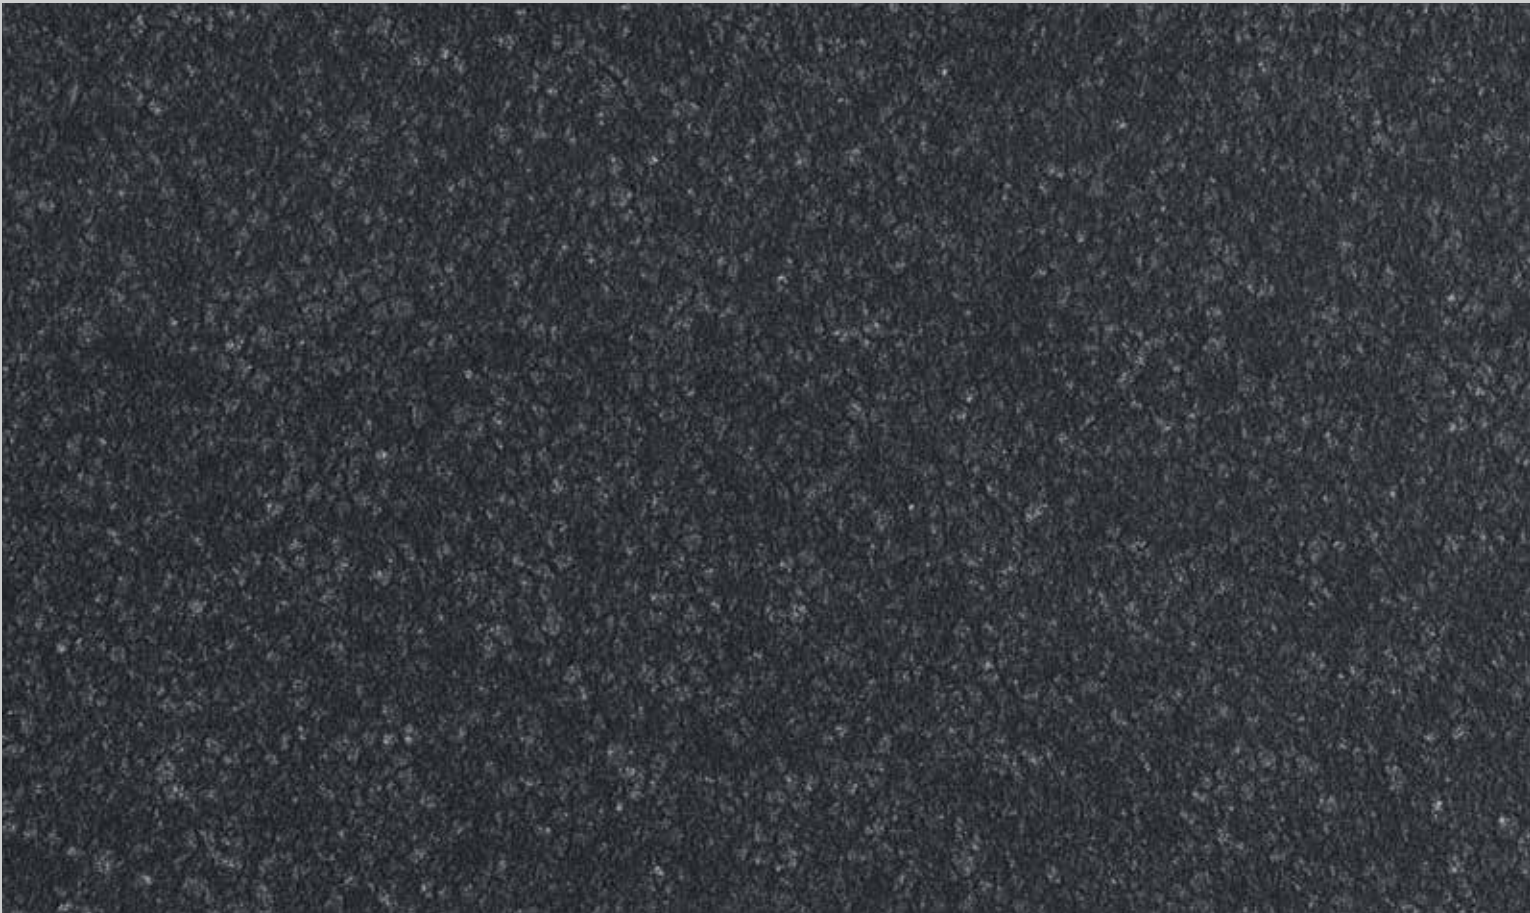

Duragrain Diamond Stone

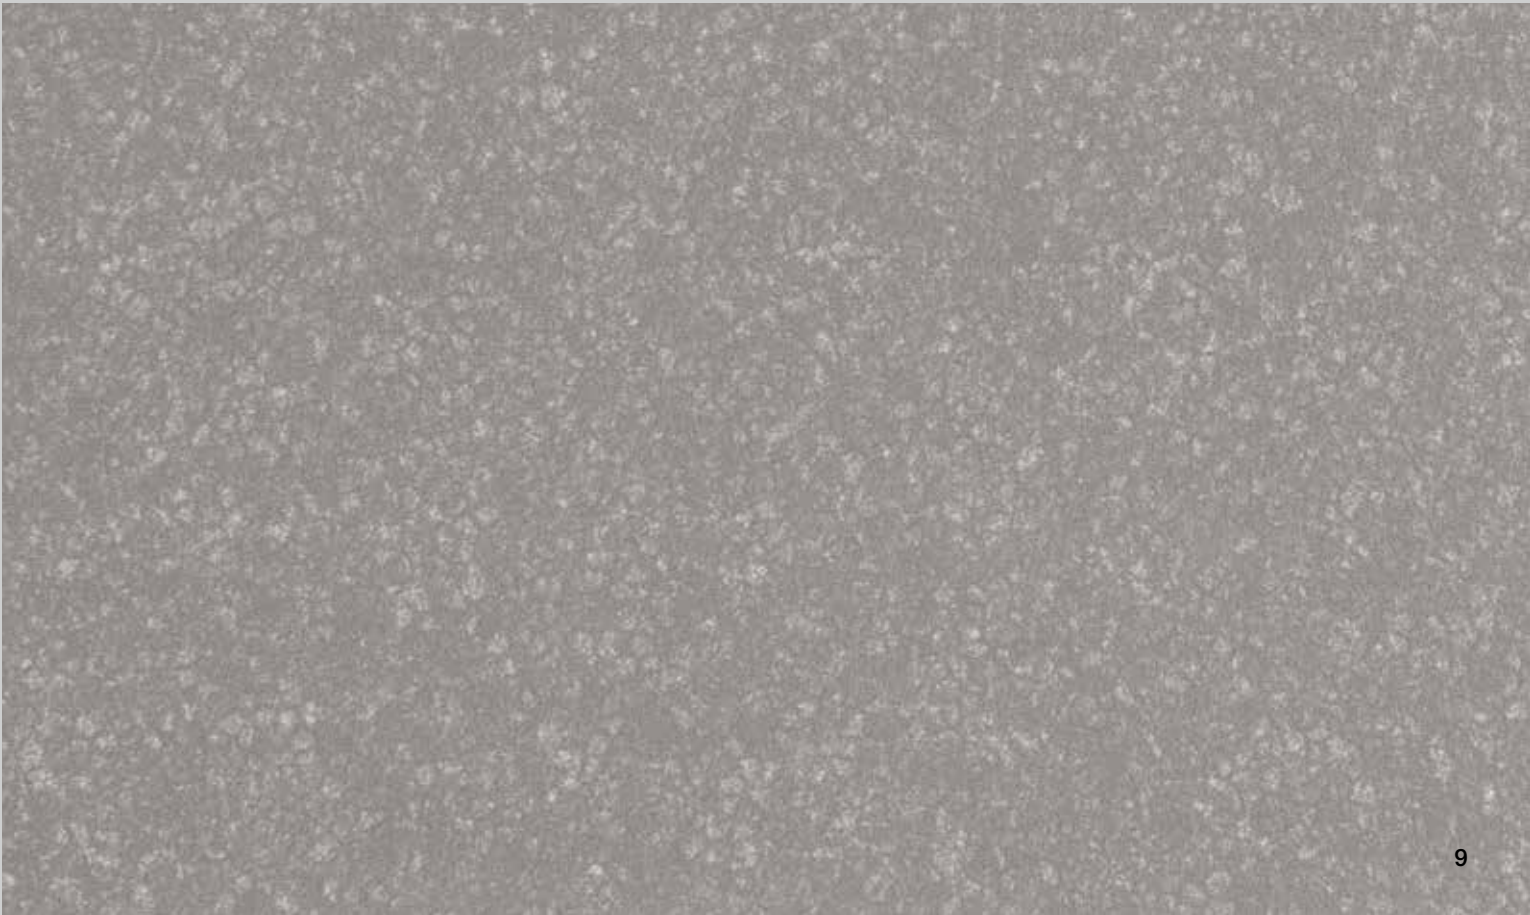


Duragrain Diamond Grey

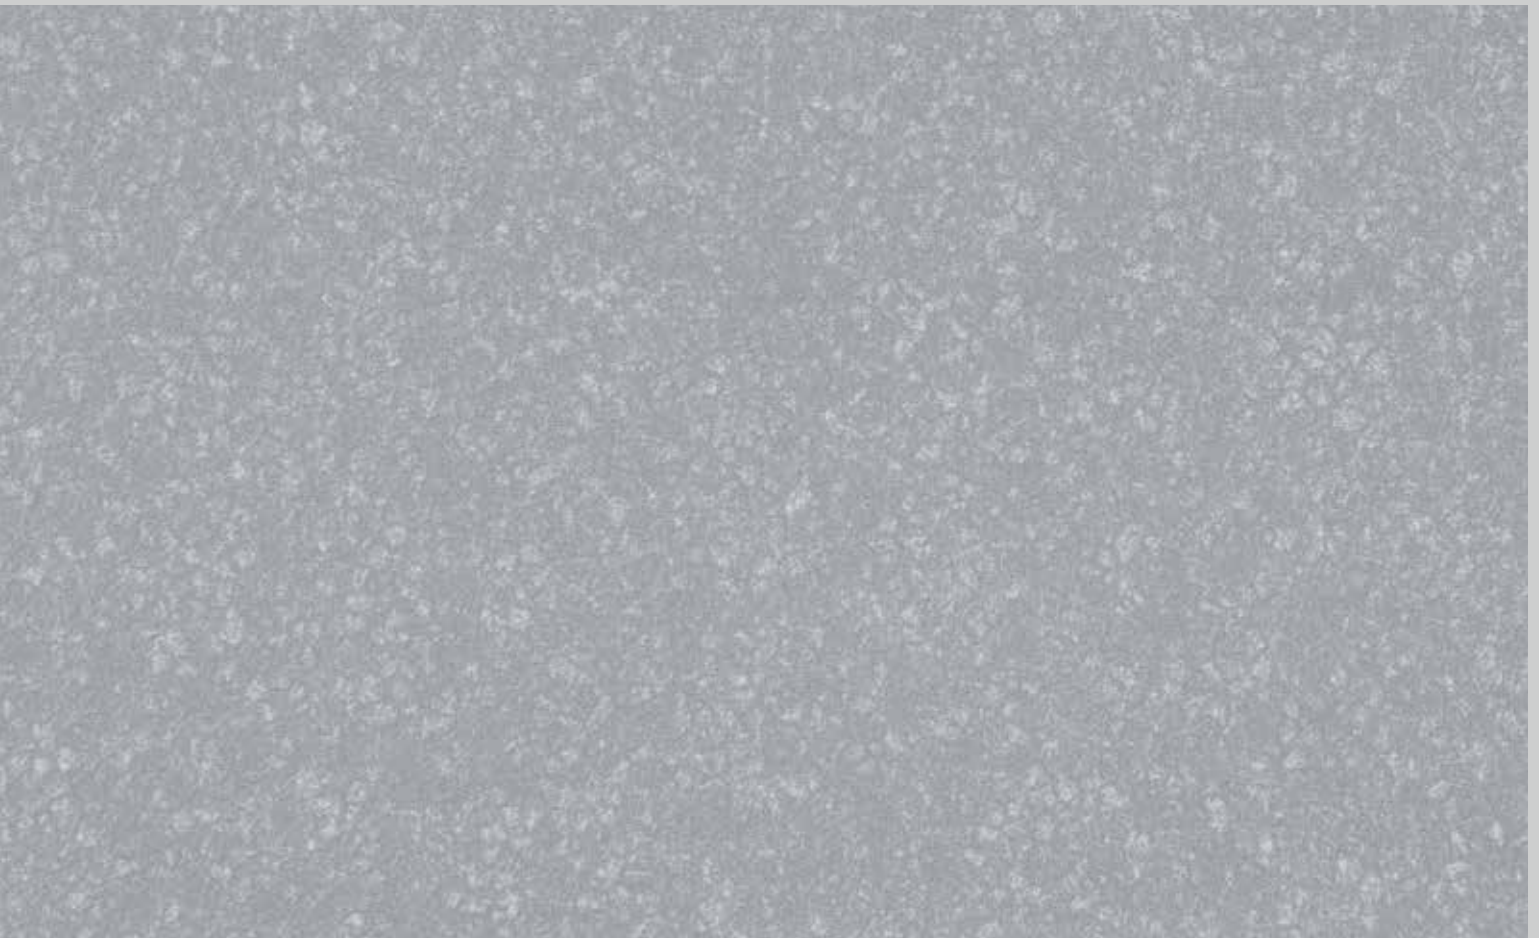


Duragrain Diamond Red



Duragrain Diamond Brown

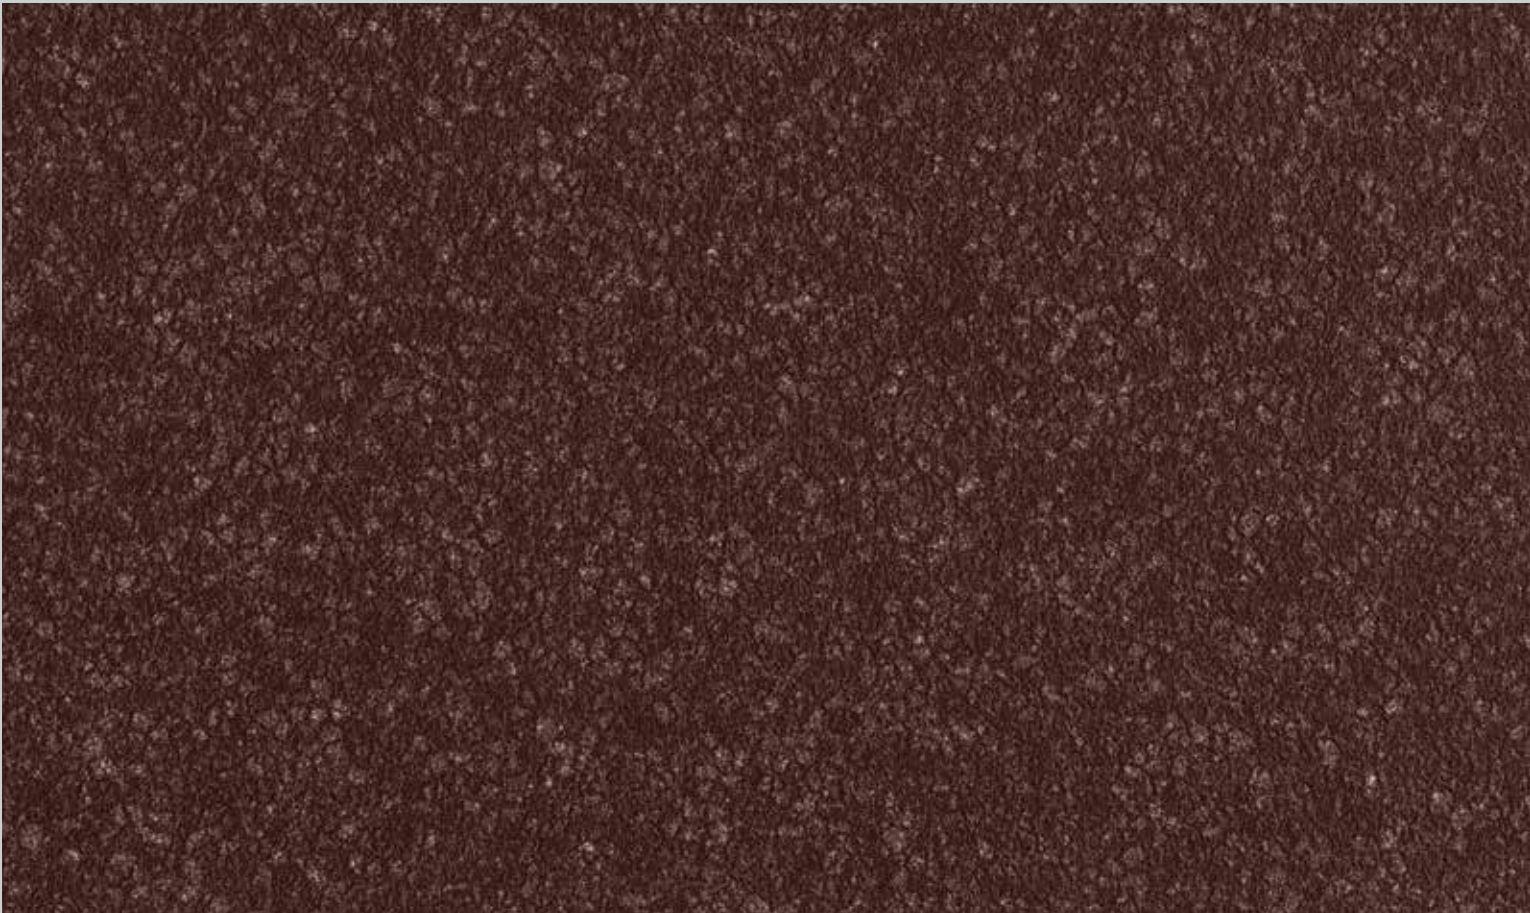

Duragrain Diamond Green

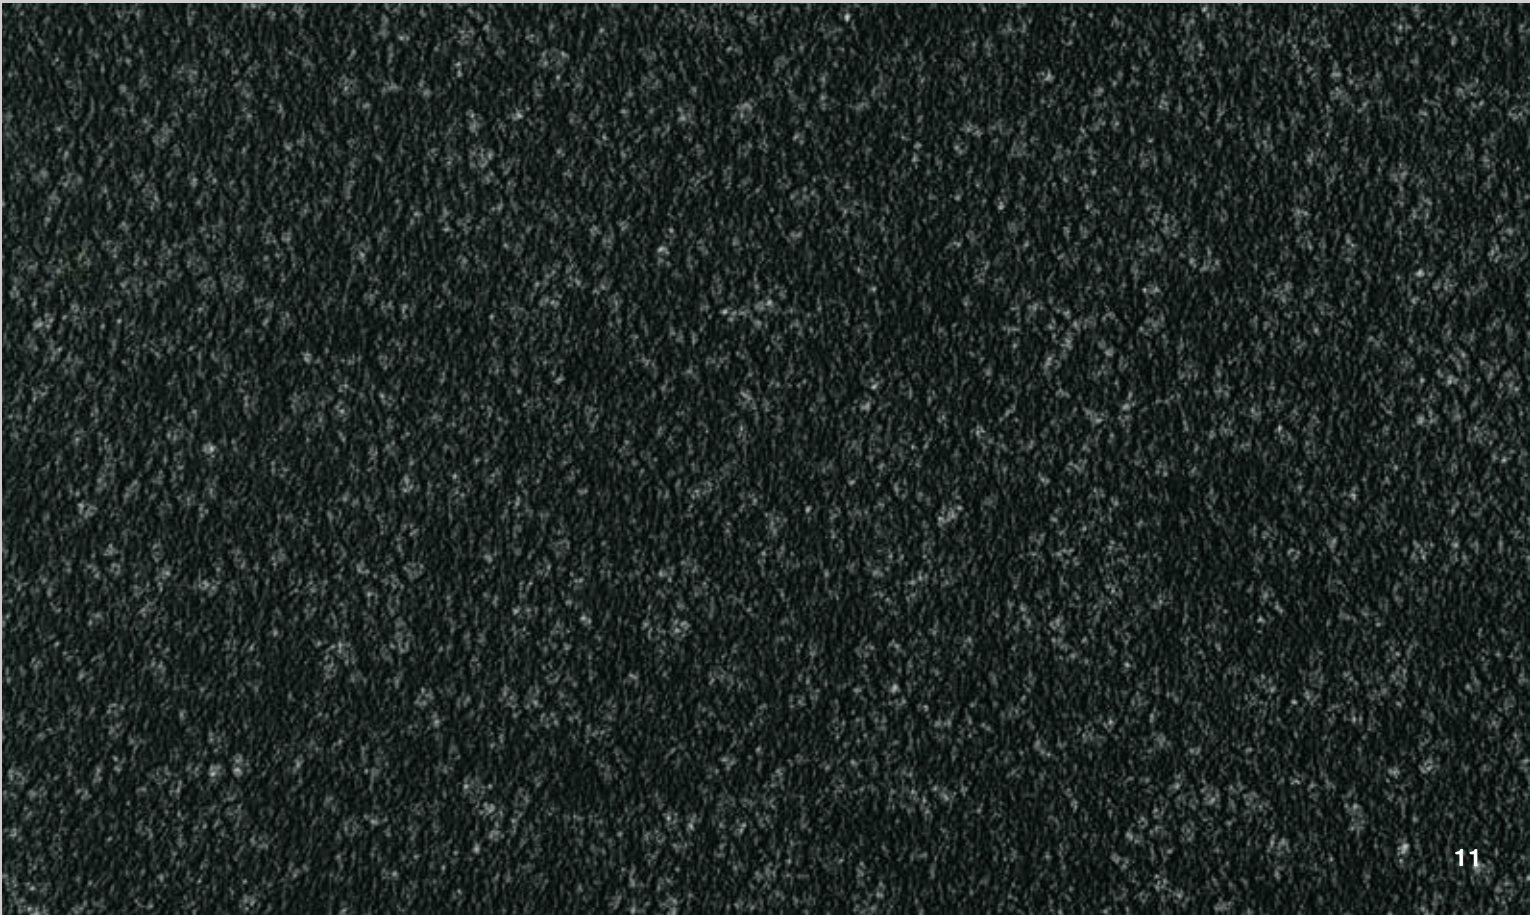

De kwaliteit van Europa's nummer 1 maakt het verschil.



Goede warmte-isolatie

De garagesectionaalpoort RenoMatic is dubbelwandig thermisch geïsoleerd. Door de 42 mm dikke panelen **loopt de poort op een aangename en rustige wijze**. De panelen zijn aan de buitenkant voorzien van een polyester grondlaag **1**. De binnenkant van de panelen wordt geleverd met een zilverkleurige zinklaag met beschermingslak **2**. De trekverentechniek met het gepatenteerde veer-in-veer-systeem of de torsieveer met geteste veerbreekbeveiliging **beschermt het poortblad tegen vallen**. Dankzij de **goede warmte-isolatie** zijn de poorten zeer geschikt wanneer uw garage direct op het huis aansluit of wanneer u vanuit de garage toegang tot de woning heeft.



Optimale en duurzame bescherming

De 4 cm hoge **kunststof kozijnvoet 3** **beschermt de poort langdurig tegen mogelijke corrosie** en, anders dan bij de oplossingen van andere fabrikanten, ook bij aanhoudende wateroverlast. De kozijnvoet omsluit het kozijn in het roestgevoelige gedeelte volledig. Zo bewijst Hörmann wat duurzame bescherming betekent.



Met hetzelfde aanzicht

Het **harmonieuze totaalplaatje** van de poorten ontstaat door vele kleine details. Zo leveren we het **latei-aanpassingspaneel 4** bij poorten met Woodgrain-, Planar- of Decocolor-oppervlak bijvoorbeeld **altijd in een kleur die is afgestemd op de poortkleur**. Bij Duragrain-poorten leveren wij het latei-aanpassingspaneel in verkeerswit RAL 9016. Het lateipaneel is optioneel ook verkrijgbaar in een aan het decor aangepaste kleur. De zijdelingse kozijnen **5** zijn altijd voorzien van een Woodgrain-oppervlak, verkeerswit RAL 9016 (vergelijkbaar met het witte oppervlak van poorten met M-profilering). Voor poorten met Planar-oppervlak zijn optionele kozijnbekledingen beschikbaar in hetzelfde oppervlak als de poorten. Bij poorten met Decocolor- of Duragrain-oppervlak leveren wij de optionele kozijnbekledingen in een aan het decor aangepaste kleur.





Alleen bij Hörmann

- Kunststof kozijnvoet
- Mechanische optilbeveiliging in de aandrijf rail
- BiSecur-radiosysteem

Automatisch comfort

De RenoMatic leveren wij **standaard met de aandrijving ProMatic 4 1** en de handzender met 4 toetsen HSE 4 BS. Desgewenst ontvangt u tegen meerprijs ook de **aandrijving SupraMatic E 2** met een **snellere en slimme poortopening**. De gepatenteerde aandrijvingstechniek met geleidingsrail zorgt voor een rustige en stille poortloop. Bovendien stopt de betrouwbare automatische uitschakelfunctie de poort bij contact met een obstakel.

BiSecur-radiosysteem met gecertificeerde veiligheid



Het bidirectionele radiosysteem BiSecur staat voor een **toekomstgerichte techniek** die zorgt voor een **comfortabele en veilige bediening van garagepoort- en inrithekaandrijvingen**, deuraandrijvingen, verlichting en meer. Deze door Hörmann ontwikkelde, extreem veilige BiSecur-coderingsprocedure met een stabiel, storingsvrij bereik **biedt u de zekerheid dat malafide personen uw radiosignaal niet kunnen kopiëren**. De BiSecur-coderingsprocedure werd getest en gecertificeerd door de veiligheidsexperts van de Ruhr-Universiteit Bochum.


Veilige bediening

Hörmann-sectionaalpoorten zijn zowel afzonderlijk als in combinatie met Hörmann-aandrijvingen **getest en gecertificeerd volgens de strenge veiligheidseisen van de Europese norm 13241**. Veiliger kan een sectionaalpoort niet zijn.



Extra pakket RC 2-veiligheidsuitrusting

Behalve via deuren en ramen proberen inbrekers ook vaak via de garagepoort binnen te dringen om dan via de verbindingsdeur in de woning te komen of om voorwerpen uit de garage te stelen. Behalve de standaard optilbeveiliging die uw poort automatisch stevig vergrendelt en beschermt tegen optillen, is de RenoMatic optioneel ook verkrijgbaar met gecertificeerde RC 2-inbraakwering volgens DIN/TS 18194. Veiliger kan een garagesectionaalpoort niet zijn afgesloten.

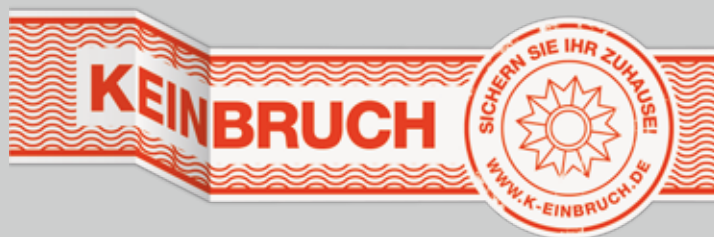

De zorgvuldig geteste RC 2-veiligheidsuitrusting wordt ook door politie-adviseurs in Duitsland aanbevolen. Meer informatie vindt u op: www.k-einbruch.de

Zijdeuren met hetzelfde aanzicht

Voor de garagesectionaalpoort RenoMatic zijn er passende zijdeuren met smalle aluminium profielen beschikbaar. De vullingen van de deuren zijn afgestemd op het poortmotief, het oppervlak en de kleur. Dit resulteert in een harmonieus totaalplaatje wanneer de poort en zijdeur naast elkaar worden gemonteerd.



15 poortmaten voor elke opening

Poorthoogtes in mm	2500						
	2250						
	2125						
	2080						
	2000						
		2315	2375	2440	2500	2750	3000
Poortbreedtes in mm							



Goed voor ons klimaat Mooi en zeker voor uw thuis

Klimaatneutrale poorten van Europa's nr. 1

Wij gebruiken 100 % groene stroom bij de productie van onze actiepoorten en besparen enkele duizenden tonnen CO₂ door vele andere maatregelen. De resterende uitstoot compenseren wij door in samenwerking met ClimatePartner klimaatbeschermingsprojecten te bevorderen.

Meer informatie vindt u op **www.hormann.be**



HÖRMANN